



PANESA

CATÁLOGO

MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LLANTAS

PARCHES PARA REPARACIÓN DE CÁMARAS DE AIRE

Parches que cuentan con gran elongación, permitiendo que al inflar el neumático se expanda igual en todas las direcciones.

LINEA KN

LINEA KN			USOS				
DESCRIPCION	MEDIDA (mm.)	PIEZAS POR EMPAQUE					
KN-01	25	200					
KN-0	30	100					
KN-1	37	100					
KN-2	48	100					
KN-3	54	75					
KN-4	74	50					
KN-5	92	35					



LINEA P

LINEA P			USOS				
DESCRIPCION	MEDIDA (mm.)	PIEZAS POR EMPAQUE					
P-0	30	100					
P-1	37	100					
P-2	48	100					
P-3	54	75					
P-4	74	50					
P-5	92	35					
P-6	117	30					
P-7	36 x 73	50					



PARCHES PARA REPARACIÓN DE LLANTAS RADIALES

Parches que brindan refuerzo estructural en llantas que cuentan con una construcción radial, es decir, sus capas de lonas están dispuestas perpendicularmente (a 90°) respecto a la dirección de giro.

LÍNEA PANBOND "PCX"

LINEA PANBOND PCX				USOS		
DESCRIPCION	MEDIDA (mm.)	NÚMERO DE CUERDAS	PIEZAS POR EMPAQUE			
PCX-10	64x83	1	50			
PCX-12	76x121	1	50			
PCX-14	92x133	1	50			
PCX-20	86x127	2	60			
PCX-22	86x178	2	25			
PCX-25	124x137	3	15			
PCX-35	137x187	4	10			
PCX-40	111x203	3	10			
PCX-42	143x267	4	5			
PCX-44	143x337	4	15			
PCX-45	187x235	4	5			
PCX-65	120x155	3	10			




Construcción interna de los parches*

PARCHES PARA REPARACIÓN DE LLANTAS CONVENCIONALES

Parches especializados para llantas de construcción "diagonal", diseñados para adaptarse a su estructura de lonas cruzadas y brindar una reparación segura, resistente y confiable.

LÍNEA PANBOND "PCB"

LINEA PANBOND PCB				USOS	
DESCRIPCION	MEDIDA (mm.)	NÚMERO DE CUERDAS	PIEZAS POR EMPAQUE		
PCB-32	84	2	50		
PCB-42	118	2	50		
PCB-52	138	2	50		
PCB-63	152	3	30		
PCB-74	181	4	30		
PCB-84	206	4	20		
PCB-104	248	4	10		
PCB-126	305	6	10		

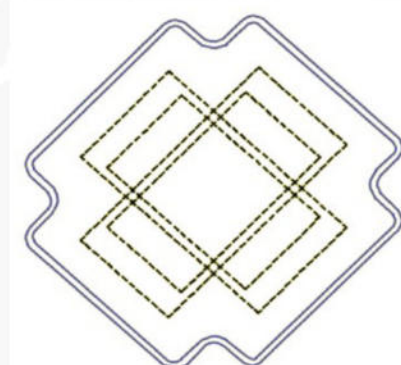

Construcción interna de los parches*

PARCHES UNIVERSALES Y MATERIAL DE RELLENO

LÍNEA DE PARCHE UNIVERSAL "SMT"

Parche que no cuenta con cuerpo de cuerdas sin embargo está fabricado con hule de alta resistencia. Se recomienda utilizar exclusivamente en el área de piso de los neumáticos, en conjunto con algún producto de relleno.

"S" Square - Cuadrado

"MT" Multi repair-universal

"2" Medida del parche

LINEA UNIVERSAL SMT			USOS	
DESCRIPCION	MEDIDA (mm.)	PIEZAS POR EMPAQUE		
SMT-0	44 x 44 mm	100		
SMT-1	57 x 57 mm	75		
SMT-2	66 x 66 mm	50		



PARCHE TAPÓN - TACO PARCHE

Este producto combina un parche como base y un vástago en diferentes medidas de fácil y rápida instalación, que obtura y sella en un solo paso. Siempre y cuando tengan trayectoria de entrada recta.

PARCHE TAPÓN o TACO PARCHE			USOS		
DESCRIPCION	MEDIDA (mm.)	PIEZAS POR EMPAQUE			
PPQ-3	3 mm (1/8")	40			
PPQ-6	6 mm (1/4")	40			
PPQ-9	9 mm (3/8")	40			
PPW-3	3 mm (1/8")	40			
PPW-6	6 mm (1/4")	40			
PPW-9	9 mm (3/8")	40			



CEMENTOS Y SOLUCIONES QUIMICAS

CEMENTO SUPER SOLUCIÓN (SP)

Fórmula química semitransparente, ideal para la aplicación de parches de las líneas "P" y "KN" en cámaras de aire y "PANBOND" en neumáticos.



SP - 125

SP - 250

SP - 500

SP - 1000

MAXI CEMENTO AZUL (MB)

Fórmula química Premium de mayor concentración, de color azul con la adecuada viscosidad que se requiere en la reparación de neumáticos.



MB - 250

MB - 500

MB - 1000

LIMPIADOR EN AEROSOL

*Solución elaborada para retirar todo tipo de contaminantes e impurezas, en la zona previa a raspar y a reparar dentro del neumático.
(Presentación en aerosol)*



CEMENTO QUÍMICO BTL

Cemento vulcanizante para la reparación de neumáticos. Su función es crear una unión química entre el neumático y el material de reparación, permitiendo que la reparación sea resistente y duradera.





PARCHES & ACCESORIOS LTDA.



Cra 70c #79b - 35



(601) 8137532



ventas@parchesyaccesorios.com



311 2453767



@parchesyaccesorios

www.parchesyaccesorios.com

PANESA